

W.

LANDSCHAFTSARCHITEKTUR

Christine Widmaier Dipl.Ing.(FH)
Freie Garten- und Landschaftsarchitektin

W.
LANDSCHAFTSARCHITEKTUR
Christine Widmaier, Magdeburger Str. 8, 72108 Rottenburg

201006_RO_Niedernau_Bürgersaal_Objektliste.doc

Objektliste

Bürgersaal in Rottenburg-Niedernau

Bei allen Bildern handelt es sich um Beispielbilder!

Aufgestellt:



Christine Widmaier Dipl.Ing.(FH)
Landschaftsarchitektin

72108 Rottenburg, Magdeburger Straße 8, Telefon: 0 74 72 / 91 62 65, Fax: 0 74 72 / 91 64 99
Mobil: 0175 / 41 44 509, e-mail: Christine.Widmaier@web.de
Bankverbindung: Kreissparkasse Tübingen BIC SOLADES1TUE Konto Nr. DE76 6415 0020 0001 8103 47
Steuernummer: 86456/16633 Finanzamt Tübingen

1. **Pflasterbeläge:**
Eingangsbereich, Platzbereich und barrierefreier Zugang


Betonpflaster, z.B. Beton Braun,
LAMBADA FORTE PLANLINE, gemischter Reihenverband
Oberfläche Naturgrau Nr. 10, sandgestrahlt
Formate: 15x15, 22,5x15, 30x15 cm, Steindicke 8 cm, Ökopflaster



Favorisierte Oberfläche:
LAMBADA FORTE PLANLINE
Oberfläche Nr. 10, naturgrau



Günstigere Alternative:
Betonpflaster, z.B. Kronimus,
K4, gemischter Reihenverband
Oberfläche Effekt grau Nr. 86
Formate: 16x16, 24x16, 32x16 cm, Steindicke 8 cm, Ökopflaster

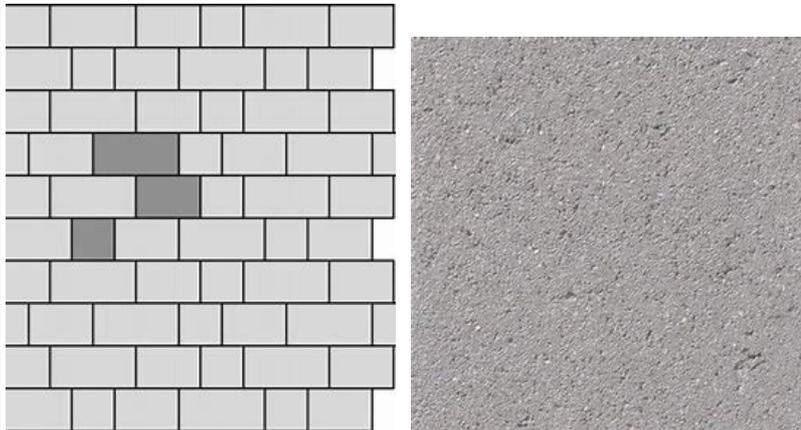

K4
Oberfläche Nr. 86




2. **Pflasterbeläge:**
Parkplätze, untergeordnete Wege Nordseite (zu Lüftungsggerät)

Betonpflaster, z.B. Kronimus,
K4, Reihenverband
Oberfläche grau Nr. 14
Formate: 24x16, Steindicke 10 cm, Ökopflaster




3. Pflasterbeläge:
Fahrradstellplätze, Kronimus, K4, Längsfugenstein, grau, D 8 cm

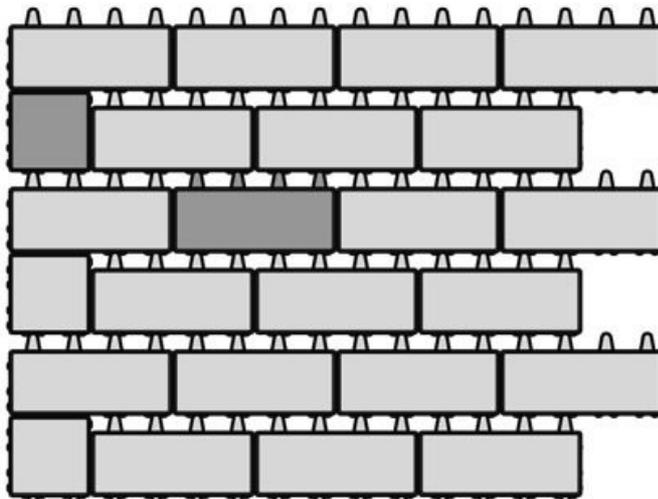

4. **Stufen Zugang Saal und Schule:**
Oberfläche Sichtbeton glatt, grau, mit gefrästen Kontraststreifen



Sitzblöcke: Sichtbeton glatt, grau:

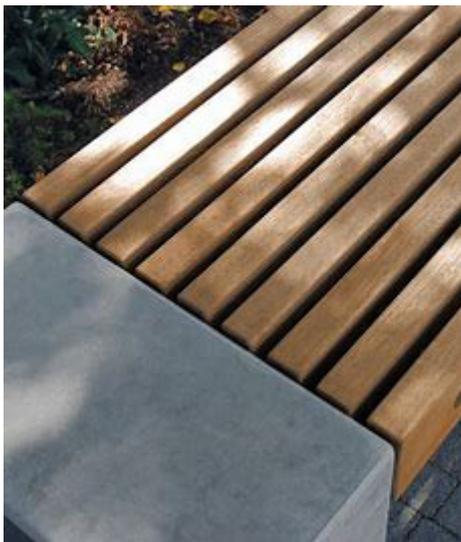


**Stufen Nordseite/untergeordneter Zugang/zu Lüftung:
Oberfläche naturgrau, gestrahlt, mit Kontraststreifen**



5. **Stützwände:**
Sichtbeton glatt, Ausführung Ortbeton oder Betonfertigteile



6. **Sauberlaufmatten/-gitter:**
Nebeneingang Saal: Gitterrost Edelstahl MW 30/10, mit Rutschhemmung

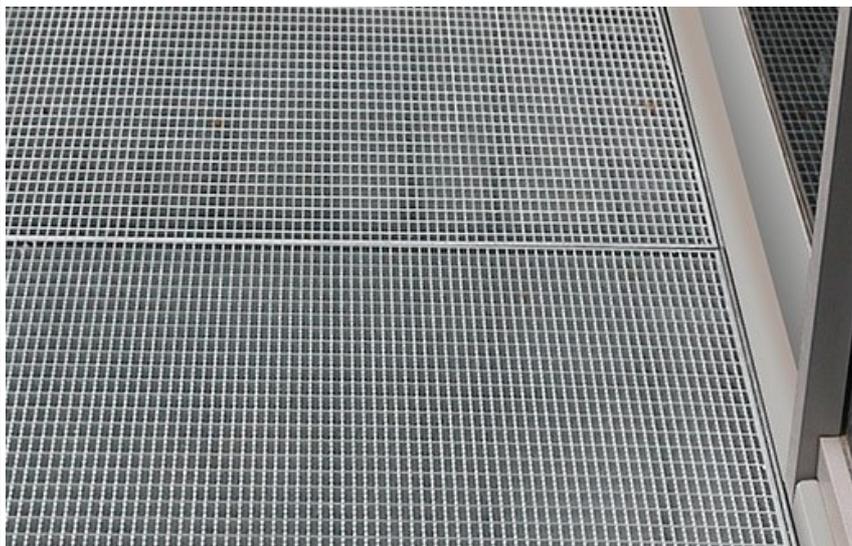

Mit eingearbeitetem Zackenkamm bis R12 gemäß DIN 51130 und entsprechend Richtlinie BGR

Alternativ: Längsstabrost



7. Entwässerungs-/Fassadenrinnen, B ca. 16 cm bei Fensterelementen Saal:



8. Schlitzrinne, im Bereich Windfang/unter Überdachung:



9. Holzdeck/Sitzauflagen: Robinie, Lattung ca. 50 x 25 mm



10. Fahrradständer: Anlehnbügel aus Flachstahl, ca. 80 x 12 mm, mit Querholm, B 75 cm, H über Flur ca. 85 cm, feuerverzinkt und lackiert



11. Handläufe: Flachstahl 50 x 20 mm, mit Knieholm, verzinkt und lackiert, mit Kernlochbohrung in Stufen befestigt



12. **Quadermauerwerk: Jurakalk oder Muschelkalk, maschinengespalten**

