



# Ausbau der nördlichen Eberhardstraße





# Technischer Ausschuss 2014

- Verbreiterte Randbereiche
- Einseitige Parker
- Ohne Bäume






# Technischer Ausschuss 2014

- Verbreiterte Randbereiche
- Beidseitig Parker
- Ohne Bäume





verkehrsberuhigten Bereich  
Asphaltbreite 5,50 m  
4 Baumstandorte  
13 Parkmöglichkeiten

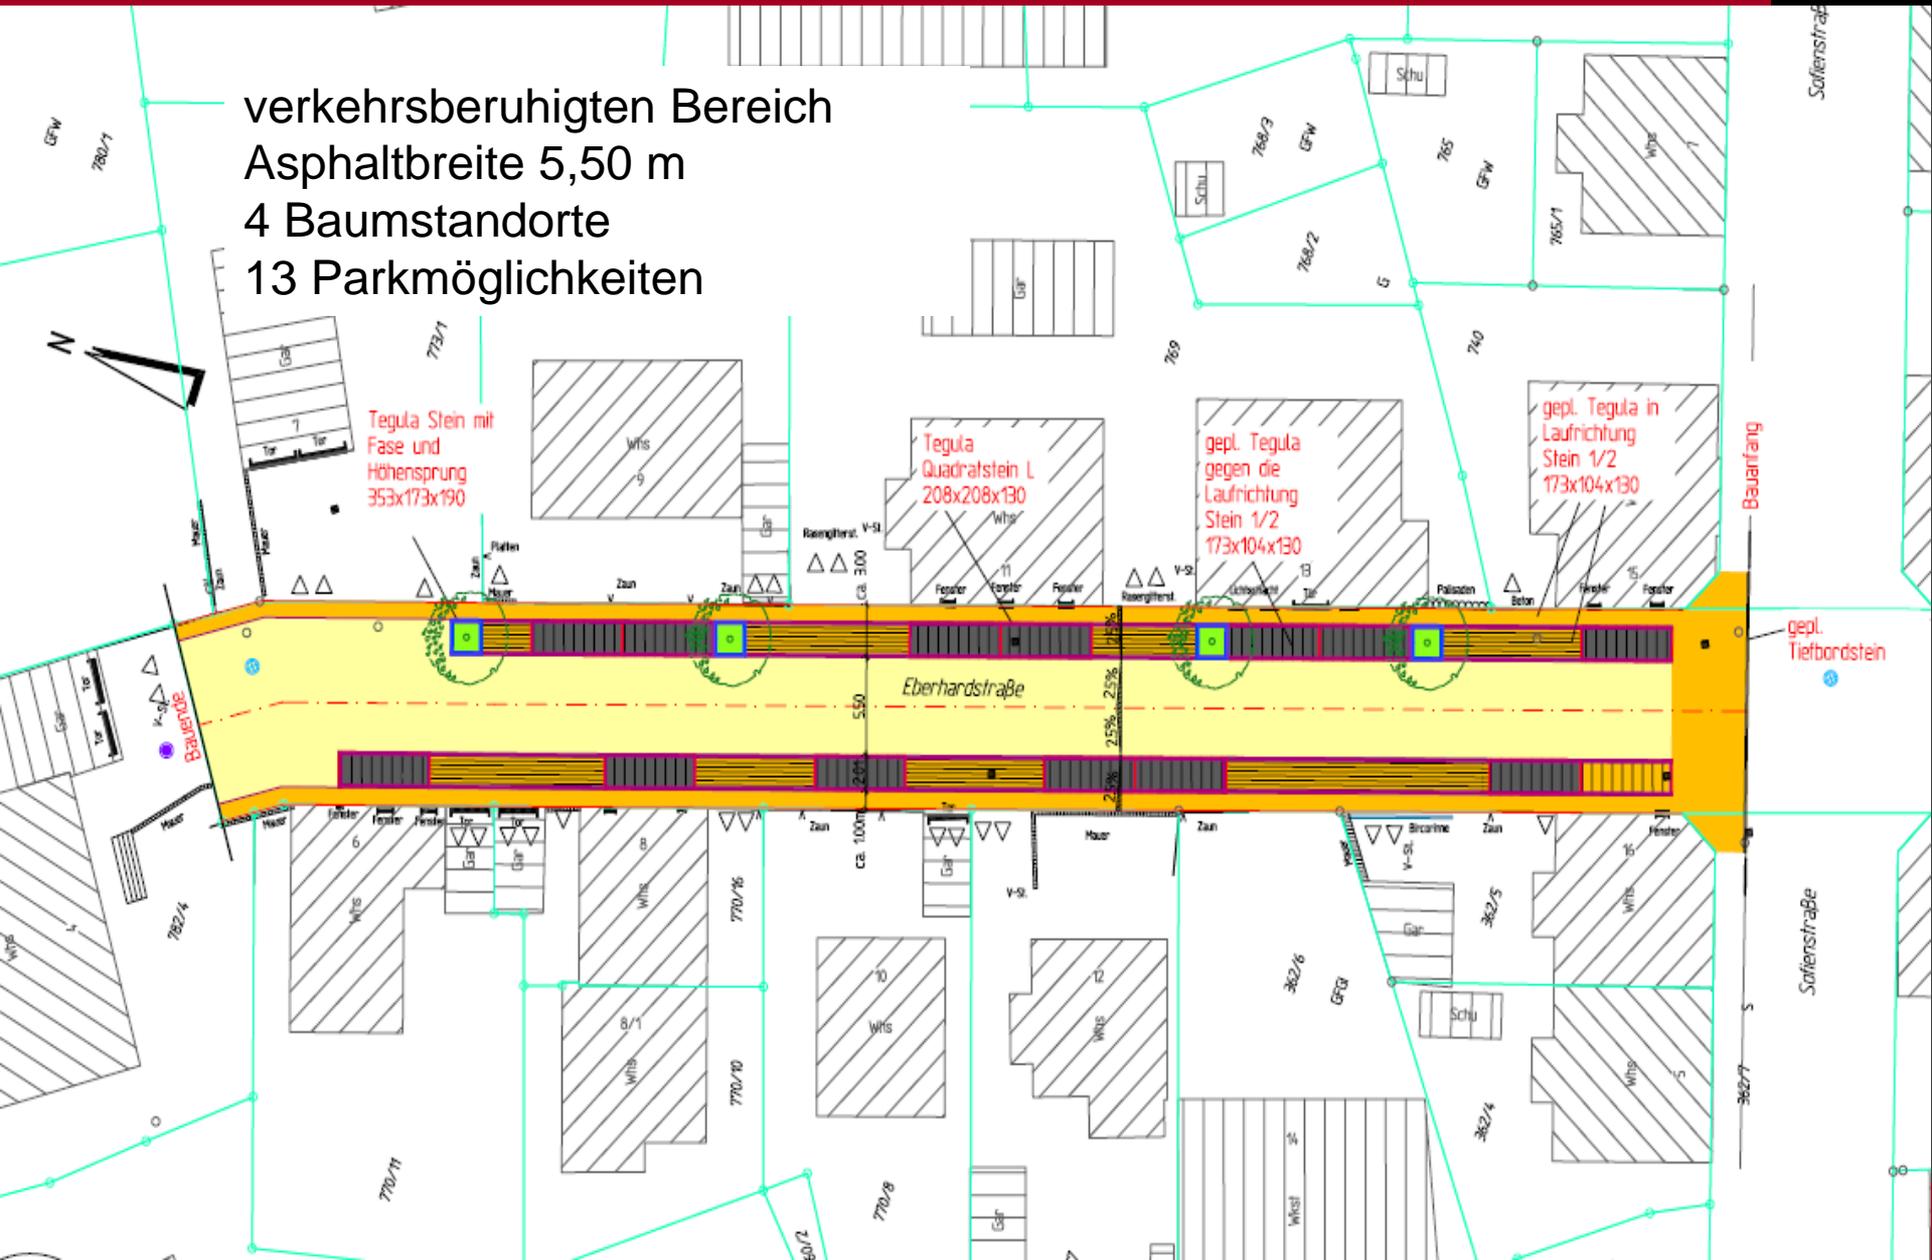




30.11.2016

## Informationsveranstaltung mit Bewohnern und Eigentümern

- Baumstandorte nicht einseitig
- Zugang zu Grundstücken verbessern.
- Die Parkflächen farblich hervorheben

verkehrsberuhigter Bereich  
 Asphaltbreite 4,50 - 5,50 m  
 4 Baumstandorte  
 11 Parkmöglichkeiten

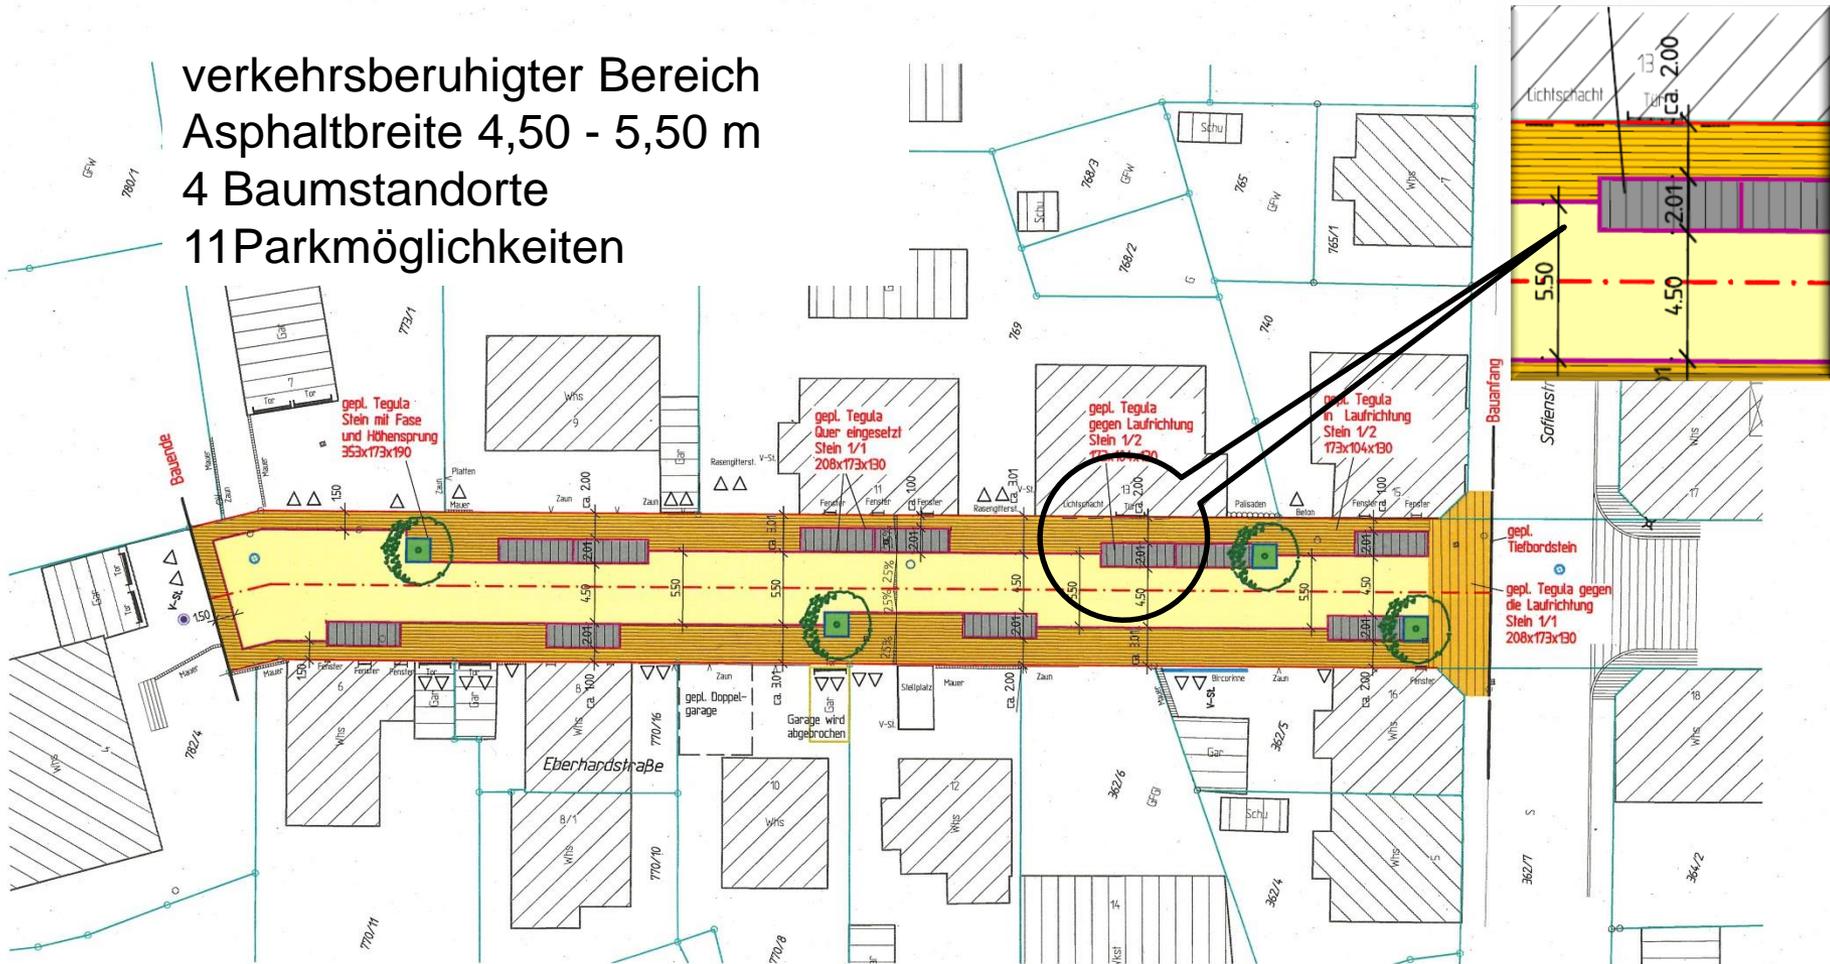

## VORABZUG

Stadt Rottenburg am Neckar

Ausbau der Eberhardstraße

Lageplan

ohne Maßstab

RAIDT und GEIGER

Ingenieurbüro für Bauwesen und Umwelttechnik  
 Maireckerstraße 25 - 72108 Rottenburg a. N.  
 Telefon 07472/9624-0 - Telefax 07472/9624-20

10.01.2017 / js



Fahrstreifen  
Nebenflächen  
Stellplätze  
Baumstandorte

4,50 - 5,50 m  
1,0 - 3,0 m  
11 Stück  
4 Baumglocken 2,0 x 2,0 m



Länge der Ausbaustrecke  
Breite der Ausbaustrecke

ca. 100 m  
ca. 11,50 m



## Säulenhainbuchen





## Leitungsträger

Abwasserleitung	bereits saniert
Wasserleitung	wird im Zuge der Maßnahmen ausgetauscht
Telekom	ohne Antwort
Strom	in Absprache mit Eigentümern erneuert bzw. vorbereitet
DSL	Leerverrohrung im Zuge der Baumaßnahme
Beleuchtung	Neuerstellung im Zuge der Baumaßnahme
<b>Kosten</b>	<b>230.000.- €</b>
<b>Bauzeit</b>	<b>ca. 3 Monate</b>