


| Bauliche Maßnahmen: | |
|---------------------|--|
| Rückbau: | |
| - | Trockenbauwände (gelb) |
| - | Türen (gelb) |
| - | Bodenbeläge |
| - | Möbel: Einbauküche, Sprossenwand |
| - | Waschbecken mit Vorwand |
| NEU: | |
| - | Trockenbauwände (rot) mit Anstrich |
| - | Innenwände Bestand erhalten neuen Anstrich |
| - | 1x Innentüren ohne Anforderungen |
| - | 3x Brandschutztüren im 1.OG |
| - | 1x Brandschutztür zum Dachstuhl |
| - | Bodenbeläge neu: Fliesen und Linoleum |
| - | Ausbesserungen Parkett |
| - | Abgehängte Decken (siehe Deckenspiegel) |
| - | Beleuchtung Allgemein |
| - | Sanitärobjekte |
| - | Einbaumöbel nicht im Leistungsumfang enthalten |

| | |
|---|---------------------------------|
| ■ | Stütze |
| ■ | Rückbau |
| ■ | Neu |
| ■ | Bodenbelag neu |
| ■ | Bodenbelag Bestand |
| ■ | Akustik-Vorwand |
| ■ | Trockenbau neu |
| ■ | Brandschutz-Vorwand Treppenhaus |
| ■ | Fachwerk Wand |

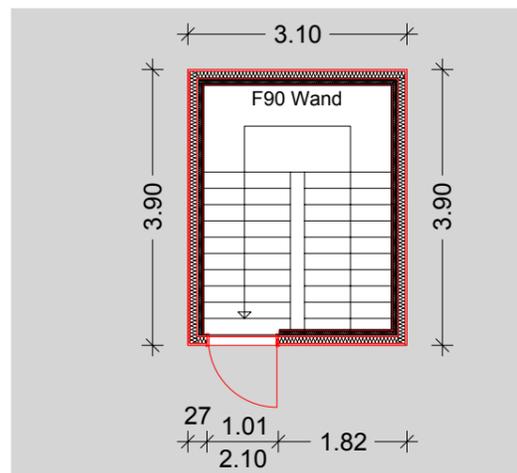

Abschluss Treppenhaus Abriss und Neu

| | | | | | |
|--|------|---------|------------|---------|-------|
| Projekt | | | | | |
| Sanierung Jugendhaus Klausen Rottenburg am Neckar | | | | | |
| Zeichnung Grundriss 1. Obergeschoss | | | | | |
| EFH | | | | | |
| Datum | gez. | Masstab | Blattgröße | Plan N° | Index |
| 20.11.2018 | sh | 1/100 | A 3 | 102 | - |
| plus+ bauplanung GmbH Hübner Forster Remes Hiller Pf 107 72654 Neckartenzlingen Tel. 07127 92070 Fax 920790 | | | | | |
| H/B = 297 / 420 (0.12m²) | | | | | |